



HGS SOFTWARE NEWS

mega compaa HG4



Anleitung für die Softwareaktualisierung auf Version 69 / USB


Voraussetzung für das Update ist ein Internetfähiger PC oder Laptop.
Installieren Sie das Programm "Hella Gutmann Drivers".
Dieses Programm finden Sie auf der Homepage unter www.hella-gutmann.com
am Ende der Seite.



Prüfen der Verbindung zum Hella-Gutmann Server.
Rechtsklick auf das Icon "Hella Gutmann Connection Manager" in der Taskleiste am PC / Laptop
-> HGS-Server.



Bei der Prüfung müssen 7 Häkchen erscheinen.

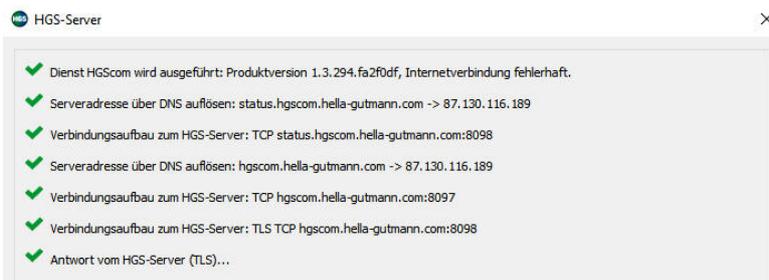

Verbinden Sie ihren PC / Laptop mit den im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel mit Ihren mega compaa HG4.





HGS SOFTWARE NEWS





mega compaa HG4



Hinweis für die Softwareaktualisierung auf Version 69 / USB

Update über mega compaa HG4 durchführen:

Hauptmenü -> Einstellungen -> Update -> Update mega compaa HG4

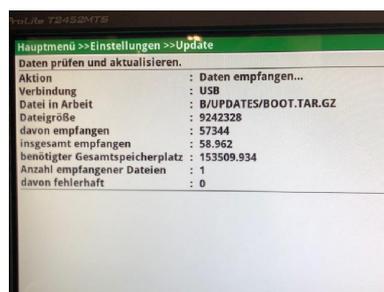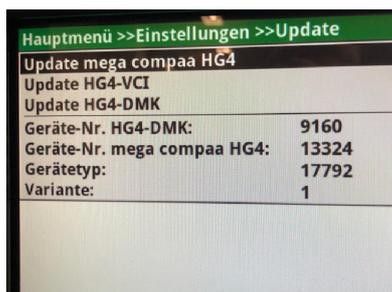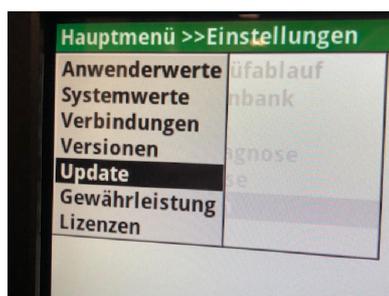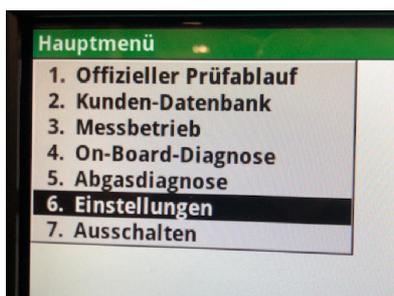

Das Gerät startet nach Beendigung des Updates selbstständig neu.
Nach Bestätigen der AGB's aktualisieren Sie außerdem den HG4-VCI.
Hierfür den HG4-VCI an ein Fahrzeug anstecken und das Update wie oben
beschrieben durchführen. Eine Kabelverbindung ist nicht nötig.

ACHTUNG: "Update HG4-DMK" **NICHT** durchführen.

Hinweis:

Wir möchten wir Sie auf den Arbeitsbereich des mega compaa HG4 hinweisen, welcher einen Bereich von 5 – 40°C umfasst.

*Setzen Sie das Gerät bitte **keiner direkten Sonneneinstrahlung** aus! Der entstehende Hitzestau könnte zum **Ausfall der Messbank** führen. Sollte die Messbank hitzebedingt ausfallen, lassen Sie das Gerät bitte abkühlen und versuchen es erneut.*



HGS SOFTWARE NEWS

mega compaa HG4



Anleitung für die Softwareaktualisierung auf Version 69 / **W-LAN**

Gehen Sie wie folgt vor:

- Startbildschirm
- Einstellungen
- Verbindungen
- WLAN
 - WLAN Name- WLAN suchen
 - WLAN Sicherheit- Beispiel WPA2
 - WLAN Passwort
 - Übernehmen

- WLAN Verbindung wurde aufgebaut - zweimal mit Enter-Taste betätigen

- Verbindungen
- PC
 - PC-Verbindungen - Enter-Taste - WLAN - Enter-Taste - Esc

- Verbindungen
- HGS Server
 - WLAN - Enter

- Einstellungen
- Update Enter-Taste
 - Update mega compaa HG4 - Enter-Taste

Update-Menü erscheint, Update starten mit Enter-Taste
Nachdem das Update erfolgreich durchgeführt wurde.
Gerät startet automatisch neu.

ACHTUNG: "Update HG4-DMK" **NICHT** durchführen.

Hinweis:

Wir möchten wir Sie auf den Arbeitsbereich des mega compaa HG4 hinweisen, welcher einen Bereich von 5 – 40°C umfasst.

*Setzen Sie das Gerät bitte **keiner direkten Sonneneinstrahlung** aus! Der entstehende Hitzestau könnte zum **Ausfall der Messbank** führen. Sollte die Messbank hitzebedingt ausfallen, lassen Sie das Gerät bitte abkühlen und versuchen es erneut.*